

Espresso Omni XL / Instant Omni XL



Plaatsing en aansluitingen

In deze brochure vindt u informatie over benodigde aansluitpunten en ruimte om apparatuur succesvol in bedrijf te stellen.

De installatietechnicus draagt zorg voor de installatie van de apparatuur vanaf de wandcontactdoos en het wateraansluitpunt. Voor eventuele doorvoeropeningen in werkbladen dient u vooraf zelf zorg te dragen.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties en accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.



Espresso Omni XL / Instant Omni XL



Plaatsing en aansluitingen

DE BASIS VOOR
GOEDE KOFFIE

Espresso Omni XL / Instant Omni XL



Plaatsing en aansluitingen

Volg de beschreven richtlijnen op voor een veilige en probleemloze installatie.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecOFFEE.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties en accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.



ELEKTRA

(CONFORM NEN1010)

- Een dubbele 230V / 50/60Hz wandcontactdoos met randaarde op max. 1 meter afstand van de machine.
- Plaats de apparatuur op een aparte electra groep (om mogelijke overbelasting te voorkomen)
- Het stroomverbruik bedraagt 1850W voor espresso, en 2350W voor Instant.

DRINKWATERAANSLUITING

(CONFORM NEN1006)

- 15 mm leiding voorzien van een stopkraan en een controleerbare keerklep.
- Muurplaat, ½" inwendig op max. 1 meter afstand van de machine (of optionele koudwater unit)
- De dynamische waterdruk moet minimaal 1 bar zijn bij 10L/minuut, de statische druk mag max. 8 bar (non-shock) bedragen.

AFMETINGEN

H 1830 mm x B 600 mm x D 760 mm
(+100 achter de achterzijde t.b.v. ventilatie)
Gewicht (leeg): ca. 135 kg voor espresso, en ca. 130 kg voor Instant.

OVERIG


- De apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. (temperatuur: 1~32 °C, luchtvochtigheid: < 80% RH)
- De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte als de apparatuur en eenvoudig bereikbaar te zijn.

Espresso Omni XL / Instant Omni XL




Plaatsing en aansluitingen

Op dit blad vindt u aanvullende maatvoering (in mm) m.b.t. de deur en de plaatsing van eventuele filters en optionele koud water unit

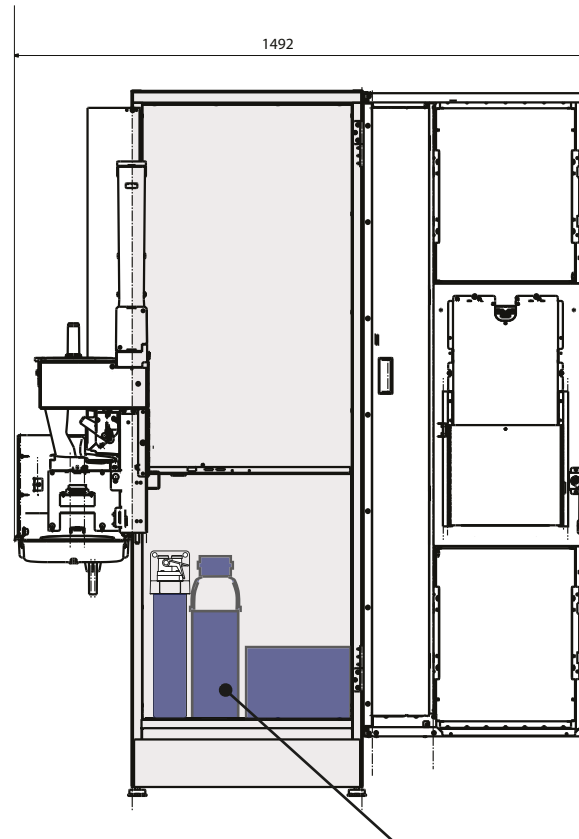

Positie van filters / optionele koud water unit

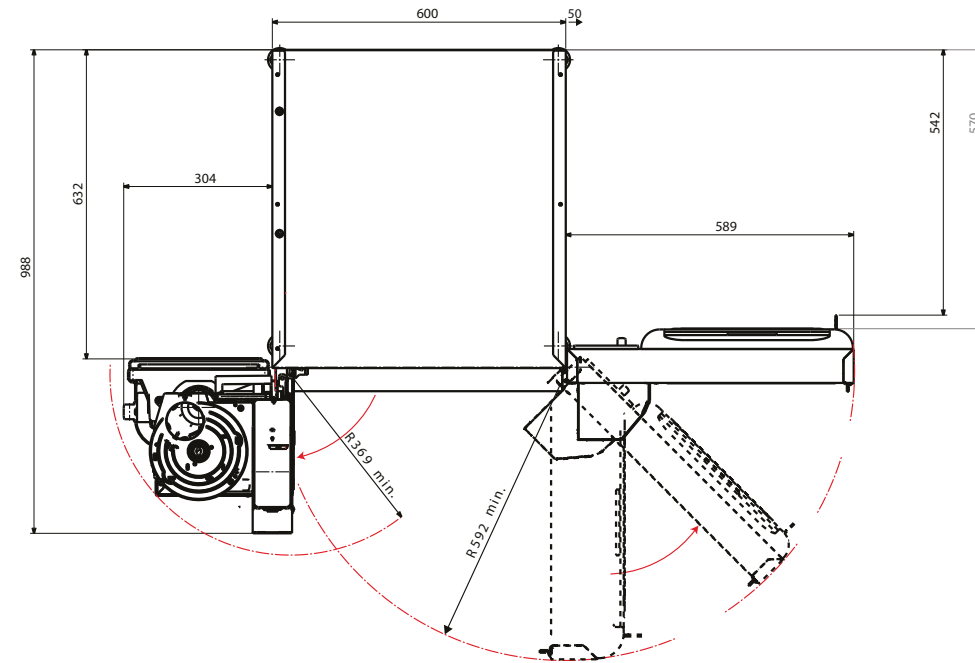

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties en accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.





Espresso Omni XL / Instant Omni XL



Plaatsing en aansluitingen

Op dit blad vindt u aanvullende maatvoering (in mm) m.b.t. de beker dispenser

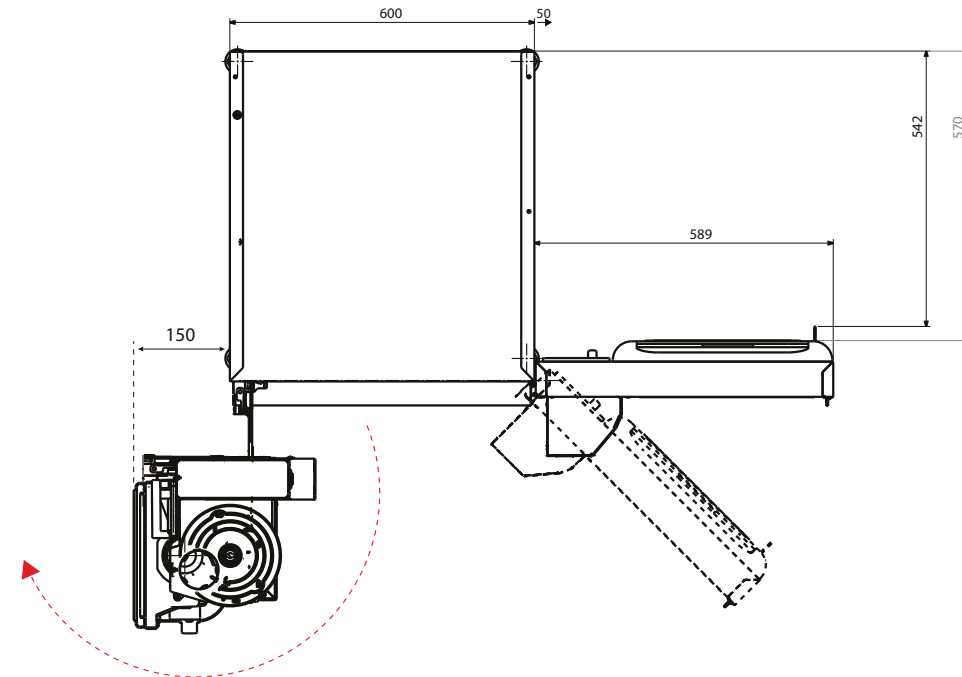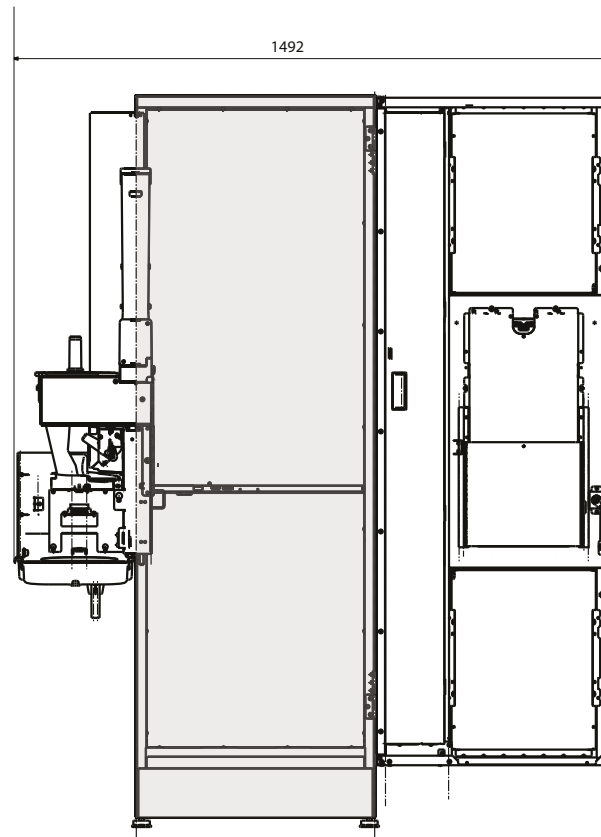

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecOFFEE.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties en accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.

