

Om de apparatuur in bedrijf te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de aansluitpunten voor plaatsing op de juiste manier zijn aangelegd. In de tekening vindt u de relevante informatie. De benodigde ruimte voor ventilatie, het bijvullen van de machine en servicewerkzaamheden is aangegeven door middel van het grijze vlak. De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte als de apparatuur en eenvoudig bereikbaar te zijn. Onze installatietechnicus draagt zorg voor de installatie van de automaat vanaf de wandcontactdoos en wateraansluitpunt. Voor eventuele doorvoeropeningen in werkbladen dient u zelf zorg te dragen. De apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. (1~32 °C, tot 80% RH) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de technische helpdesk op telefoonnummer 030-2978012. Voor gedetailleerde informatie over de apparatuur verwijzen we graag naar de brochure.

## Elektra (conform NEN1010) :

(voorbeeld rechts)

- Wandcontactdoos met randaarde, 230VAC/50Hz, 16A  
max.1 meter afstand tot de machine  
Max. opgenomen vermogen : 2,1 kW



## Drinkwateraansluiting (conform NEN1006) :

(voorbeeld rechts)

- 15 mm leiding
- Muurplaat 1/2" inwendig, max. 1 meter afstand tot de machine en/of koud water unit (optie (1))
- Controleerbare keerklep (2)
- Stopkraan (3)
- Dynamische druk min. 1 bar bij 10 liter/min  
Statische druk max. 8 bar non-shock



## Overig :


- Plaats de apparatuur op een aparte electra groep.
- Voor het aansluiten van de machine kan een wasmachinekraan op de muurplaat worden geplaatst.
- Voor de opslag van koffiepakken is een vries- en koelruimte benodigd

Afmetingen (hxbxd) : 480 x 450 x 450 (430\*)

Benodigde bruto ruimte : zie tekening.

Gewicht (in bedrijf): ca. 29 kg (31.2 kg\*)



(\*Watertank versie)

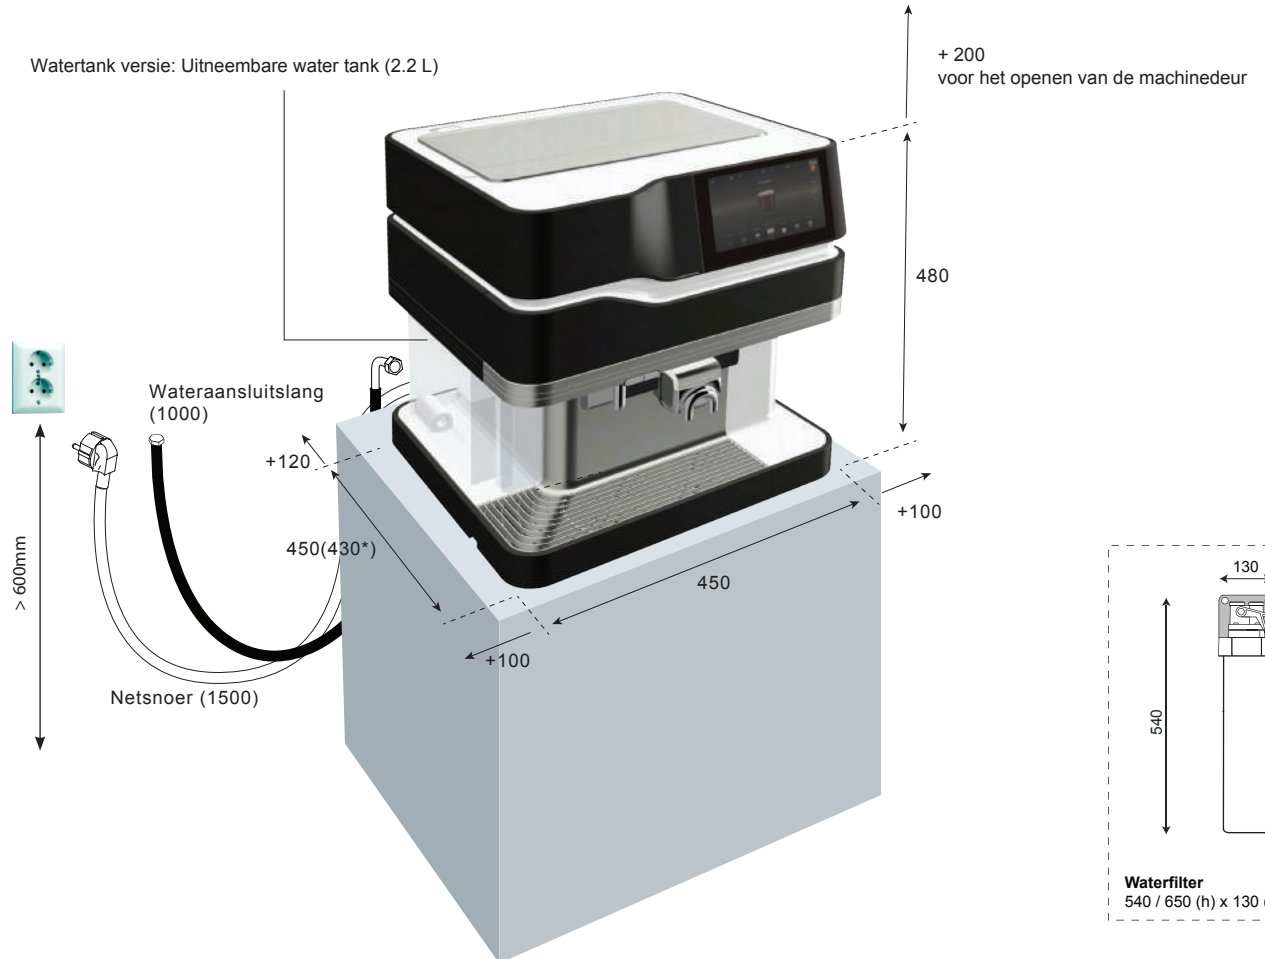

# Promesso

## Aansluitvoorwaarden

Aanvullende informatie met betrekking to maatvoering

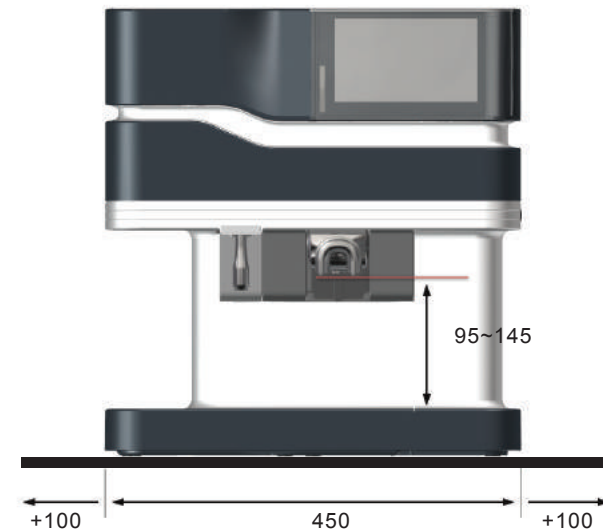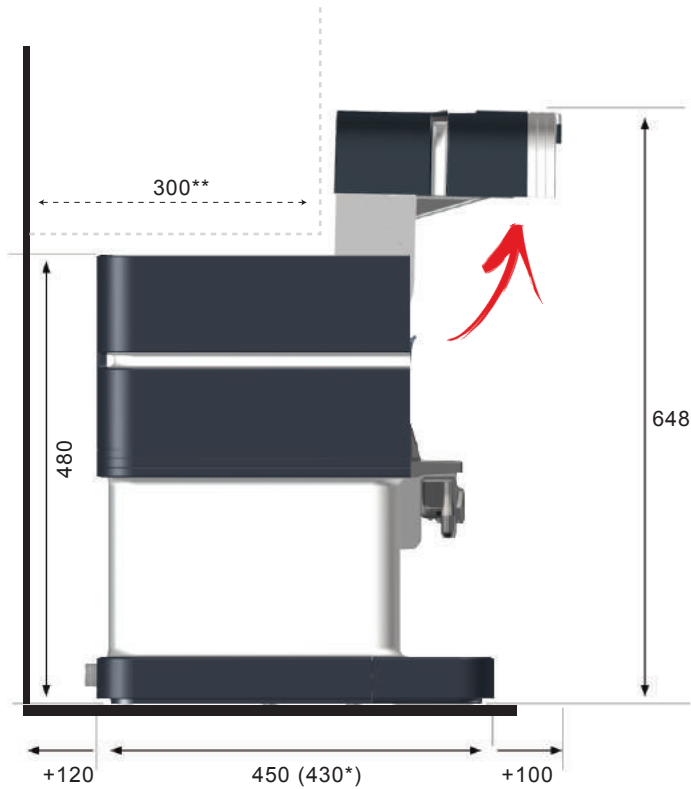

\* Watertank versie

\*\*In geval van plaatsing onder een keukenkast